





5. BELKI DO PRZESKOKÓW
dł. 2,0 m, wys. 0,6 i 1,0 m




4. TRÓJKĄT Z SIATKĄ
3,0x3,0 m, wys. 3,0 m



3. ZASIEKI
2,0x2,4 m, wys. 0,6 m




2. PRZEPLOTNIA Z LINAMI
szer. 2,0 m, wys. 3,0 m




1. RÓWNOWAŻNIA NA SPRĘŻYNACH
0,16x3,0 m, wys. 0,45 m

TOR SPRAWNOŚCIOWY

SKALA 1:100




WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERCHNI PIASZCZYTEJ SKALA 1:10

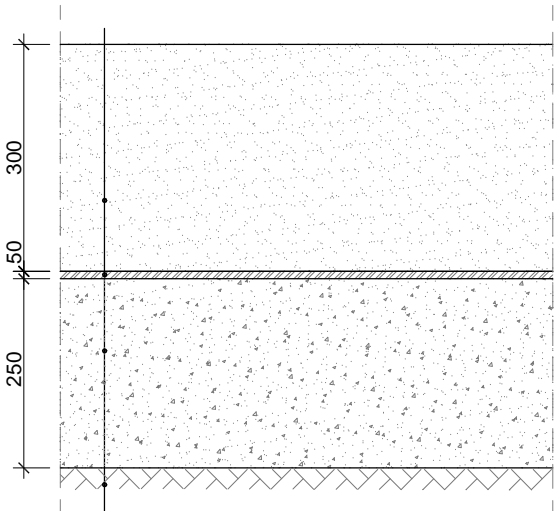


300 mm	Piasek kwarcowy płukany (granulacja 0,5 - 2,0 mm)
250 mm	Geowłóknina separacyjna
16 mm	Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa łamanego; frakcja 31,5-63 mm
	Grunt rodzimy dogęszczony do E2>25 MPa

UWAGI:


- Należy zastosować urządzenia przedstawione w projekcie lub równoważne.
- Szczegółowe informacje dotyczące urządzeń podano w opisie technicznym i SST.
- Wymiary na rzucie podano w cm.
- Wymiary na przekroju konstrukcyjnym podano w mm.

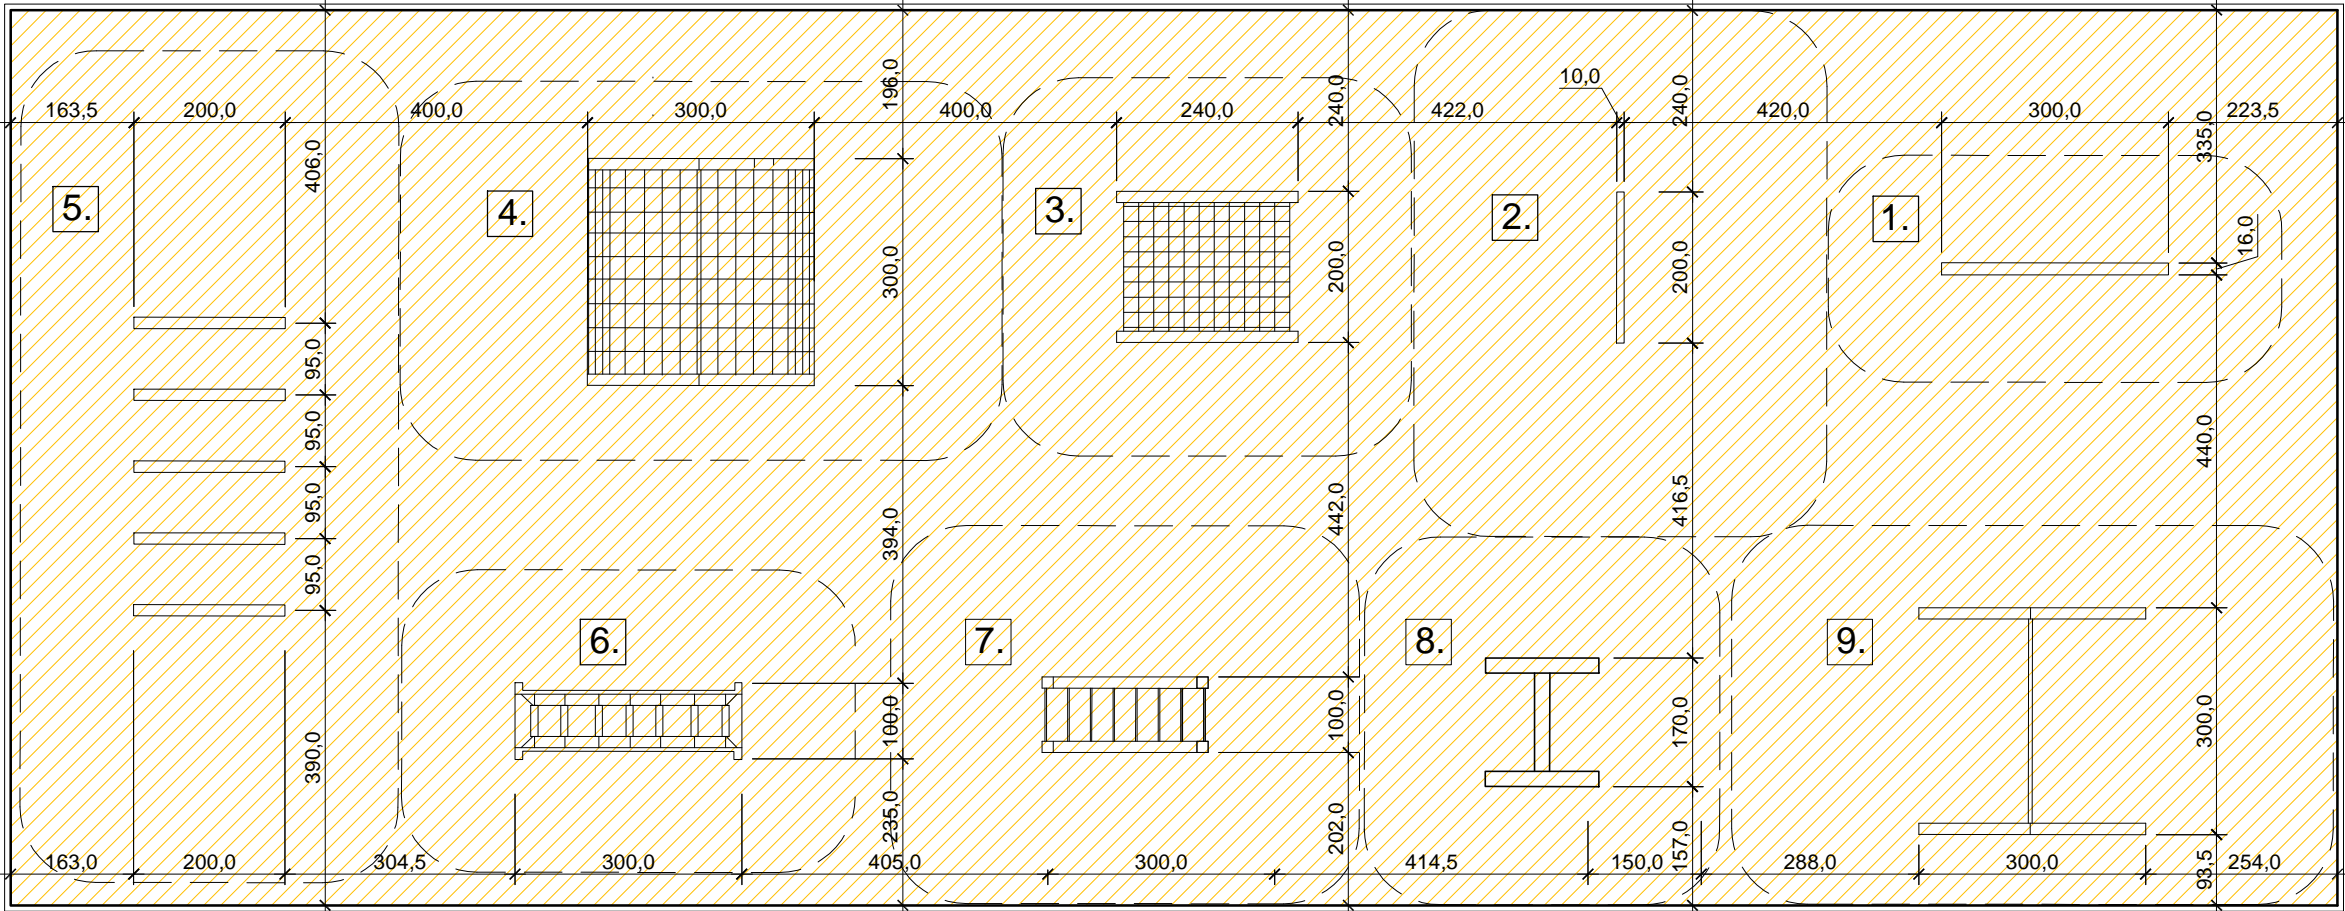


6. POMOST Z BELKAMI
3,0x1,0 m, wys. 0,9 m



7. DRABINKA POZIOMA
1,0x2,2 m, wys. 2,5 m



8. PRZESZKODA Z OPONĄ
1,5x1,7 m, wys. 1,8 m

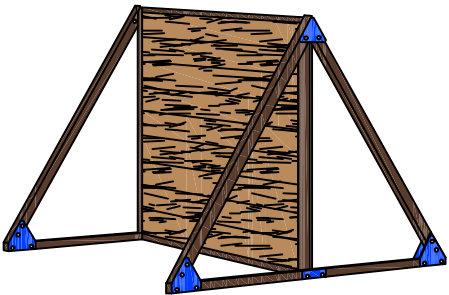

9. ŚCIANKA PIONOWA
3,0x3,0 m, wys. 3,0 m

ARCHITEKT
studio projektowe

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SPORTOWEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY BOISKU W LO IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH		
ADRES:	ETAP: BUDOWLANO - WYKONAWCZY ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy		DATA: 02.2018 r.
INWESTOR:	Powiat Wodzisławski - Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	TOR SPRAWNOŚCIOWY		NR RYS. S/4
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	BL. 111/01	
	mgr inż. Grzegorz Mason	SLK/0604/PWOK/04	